




WENTYLATORY WENTECH sp. z o.o.

41-407 IMIELIN ul. Rzemie Inicza 6

tel. (032) 225 56 06 - 7 fax. (032) 318 34 34

www.wentech.com.pl, wentech@wentech.com.pl

WIRNIKI WENTYLATORÓW OSIOWYCH REDNIC 300 - 1270 mm

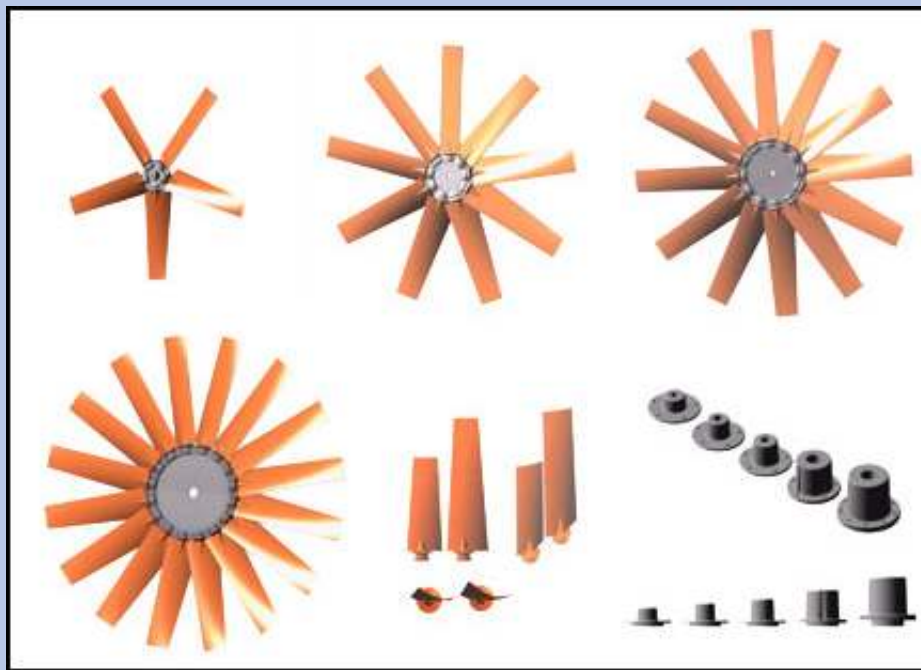

wirniki serii HV

WIRNIKI HASCONWING TO:

- typoszereg w zakresach rednic od 300 do 1270mm,
- praca w konfiguracji z 3,4,5,6,7,8,9,12,16 łopatkami,
- ustawienia kąta łopatek do 50°,
- zakres obrotów od 600 do 3000 obr./min,
- możliwość pracy w dwóch trybach: ssącym i tłoczącym,
- standard - cięła temperatura pracy do 130°C



wirniki serii HF

NOWO

Maksymalna temperatura pracy cięła wirnika: 240°C!
Wykonanie specjalne z tworzywa o wysokiej klasie odporności temperaturowej rytonu - RYT.
Ryton to inżynierska materiałowa gwarantująca szersze pole zastosowania niż dotychczas używane aluminium.

ŁOPATKI WYKONANE Z TRWAŁYCH TWORZYW:


- ➔ **PPG** - polipropylen zbrojony włóknem szklanym,
- ➔ **PAG** - poliamid zbrojony włóknem szklanym,
- ➔ **RYT** - mieszanina włókien szklanych oraz specjalnych mineralnych wypełniaczy.

Dostępne również w wersjach:

- antyelektrostatycznej,
- niepalnej.

EKOLOGIA

przykładowe konfiguracje wirników

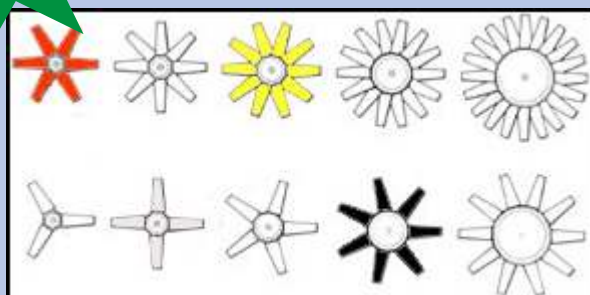


WIRNIKI HASCONWING



SPOSÓB OZNACZANIA WIRNIKÓW

HF 1000 / 12-12 / M / PPG / L 82 H 42

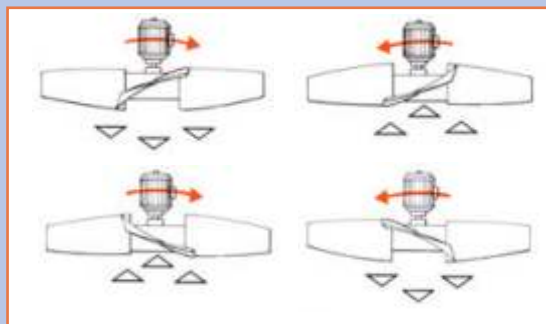


Zależność przepływu od kierunku obrotów wirnika

SZCZEGÓŁOWE DANE - SERIA HF

Piasta	∅ A max [mm]	∅ B [mm]	∅ C [mm]	Ilość otw.	∅ D [mm]	∅ L [mm]	∅ F [mm]	∅ E [mm]
6	646	96	89	6	28	30-41	8-18	24-34
8	684	134	127	8	40	30-42	10-32	34-40
10	722	172	165	10	75	42-62	13-23	44-54
14	792	242	235	14	88	52-62	18-27	50-65

SZCZEGÓŁOWE DANE - SERIA HV


Piasta	Profil	∅ A max [mm]	∅ B [mm]	Ilość otw.	∅ D [mm]	∅ L [mm]	∅ F [mm]	∅ E [mm]
5	M	780	158	5	55	42-62	13-34	44-52
	B	1040		5				
9	M	830	202	9	95	0-42-52-62-82-112	14-42	45-75
	B	1090		9				
12	M	910	280	12	170	0-42-52-62-82-112	14-55	45-95
	B	1170		12				
16	M	1010	358	16	240	0-42-52-62-82-112	14-55	45-95
	B	1270		16				

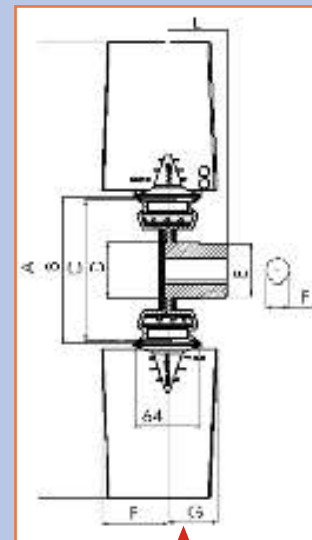

**! PROMOCJA !
bezpłatny dobór
wirników
tel. (32) 318 34 37**

ZASTOSOWANIE

- wentylatory,
- wymienniki ciepła,
- dmuchawy,
- generatory prądu,
- chłodnice wentylatorowe,
- klimatyzatory,
- przemysł samochodowy,
- maszyny i urządzenia spawalnicze,
- osuszacze,
- agregaty chłodnicze,
- obiekty agrokultury,
- poduszki.

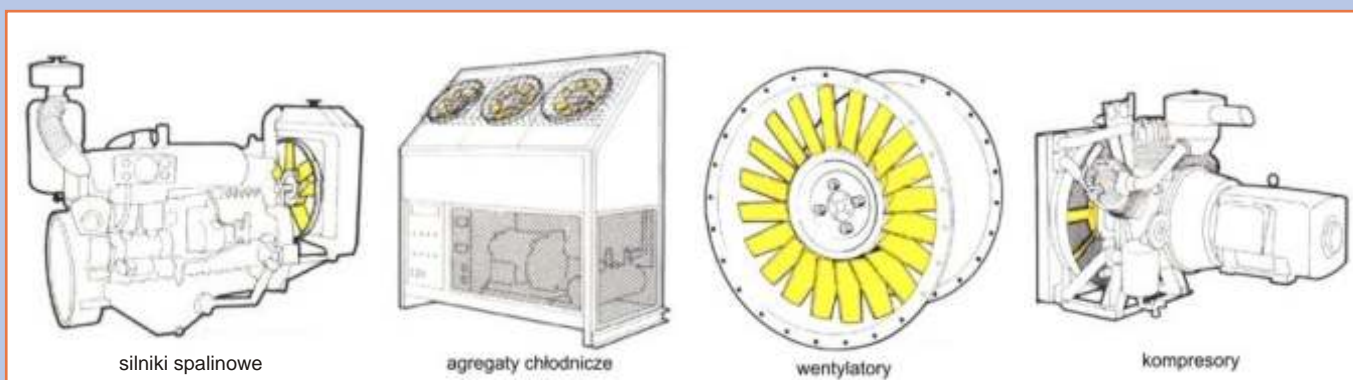

Zadzwoń i zamów bezpłatny komputerowy program doboru wirników